




POWER FLOOR



- 2-vejs udblæsning
- 4-vejs indsugning
- *Follow me* funktion, som får anlægget til at styre efter den temperatur, som er ved fjernbetjeningen, i stedet for ved gulvet.
- Turbofunktion for at opnå den ønskede temperatur hurtigt.
- *Sleep mode* til at opretholde den mest behagelige temperatur og lydniveau om natten.
- 8 °C funktion
- Under opstart i varmedrift sørger anlægget selv for at undgå kold træk




DIN FORHANDLER:

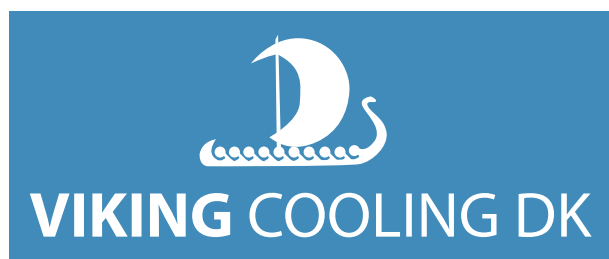

Hovedkontor:
Kalkager 3
2750 Hvidovre
Tlf.: 28 87 61 52
Mail: bj@vikongcooling.dk

Filial:
Strandstræde 5
3390 Hundested
Tlf.: 42 50 76 56
Mail: pb@vikongcooling.dk

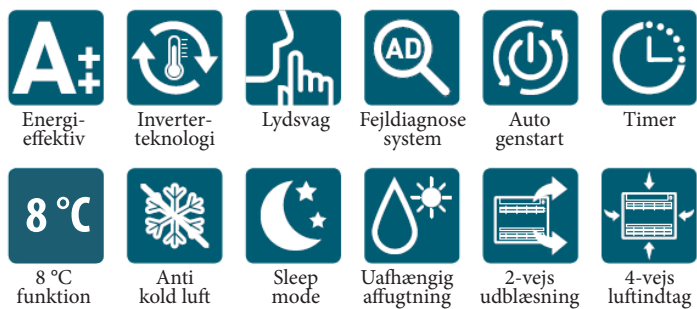

Standard trådløs fjernbetjening



Tilbehør

INDEDEL		42QZA009DS-1	42QZA012DS-1	42QZA018DS-1
UDEDEL		38QUS009DS-1	38QUS012DS-1	38QUS018DS-1
Kølekapacitet	kW	2.64 (0.9~3.2)	3.52 (1.0~3.5)	4.40 (2.0~4.6)
Varmekapacitet	kW	2.90 (0.8~3.7)	3.70 (1.0~4.0)	5.40 (2.0~5.5)
Varmekapacitet ved -7 °C	kW	2,7	2,8	3,3
Varmekapacitet ved -10 °C	kW	2,4	2,6	3,3
Varmekapacitet ved -15 °C	kW	2,1	2,4	2,2
P design kapacitet køl	kW	2,64	3,52	4,40
P design kapacitet varme (gennemsnit)	kW	2,30	2,91	3,00
Temp. område - Køl	°C	-10~46	-10~46	-10~46
Temp. område - Varme	°C	-15~24	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (gennemsnit)		6.1 / 4.0	5.9 / 4.0	6.1 / 4.0
Energimærke		A++ / A+	A+ / A+	A++ / A+
Årligt energiforbrug	kWh	151/805	207/1016	252/1048
Strømforsyning		220-240V / 50Hz		
Standard strøm (køl)	A	3,9	5,0	7,8
Standard input (køl)	W	840	1140	1600
Standard strøm (varme)	A	3,8	4,7	8,2
Standard input (varme)	W	860	1060	1760
Nominal strøm	A	10	10	11
Nominal input	W	2300	2300	2530
Kølemiddel mængde (R410A)	kg	0,72	1,05	1,7
Væske side / Gas side	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"
Standard rør længde	m	5	5	5
Min. rørlængde	m	3	3	3
Max rørlængde	m	25	25	30
Max højde forskel	m	10	10	20
Ekstra fyldning	g/m	15	15	15

INDEDEL		42QZA009DS-1	42QZA012DS-1	42QZA018DS-1
Lydtryk (høj/med./lav)	dB(A)	43/39/34	45/43/38	46/44/42
Luft flow (høj/med./lav)	m³/h	460/400/360	530/480/360	530/470/430
Vægt	kg	13,5	15	15
Dimensioner (BxDxH)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
UDEDEL		38QUS009DS-1	38QUS012DS-1	38QUS018DS-1
Lydtryk	dB(A)	54	56	57
Luft flow	m³/h	1900	2100	2100
Vægt	kg	26	28,5	38
Dimensioner (BxDxH)	mm	770x300x555	800x333x554	800x333x554