



LOFTKASSETTE




Den ideelle løsning til kommercielle miljøer.

- Er med 360° luftflow, som er med til at skabe et bedre indeklima
- Indbygget kondensvandspumpe med løfthøjde på 750 mm
- Mulighed for frisklufts indtag, der er også indbygget kontakt til friskluftsblæser
- Alarm udgang
- Indgang for ekstern on/off styring
- 60 x 60 cm



DIN FORHANDLER:

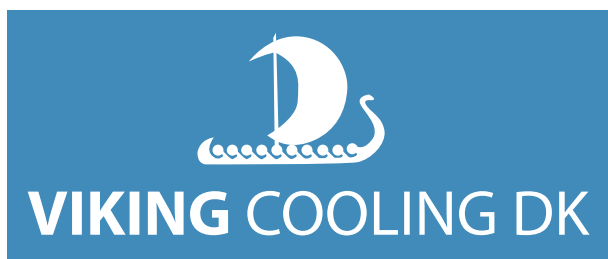

Hovedkontor:
Kalkager 3
2750 Hvidovre
Tlf.: 28 87 61 52
Mail: bj@vikongcooling.dk

Filial:
Strandstræde 5
3390 Hundested
Tlf.: 42 50 76 56
Mail: pb@vikongcooling.dk



Energi-effektiv



Inverter-teknologi



Lydsvag



Fejldiagnose system



Auto genstart



Timer



Uafhængig affugtning



Sleep mode



360° udblæsning



Standard trådløs fjernbetjening

Tilbehør

INDEDEL		42QTD009DS-1	42QTD012DS-1	42QTD018DS-1
UDEDEL		38QUS009DS-1	38QUS012DS-1	38QUS018DS-1
Kølekapacitet	kW	2.64 (0.9~3.7)	3.52 (1.4~3.9)	5.00 (2.0~5.5)
Varmekapacitet	kW	3.00 (0.8~3.8)	4.00 (1.2~4.2)	5.50 (2.0~6.0)
Varmekapacitet ved -7 °C	kW	2,7	2,7	3,9
P design kapacitet køl	kW	2,64	3,52	5,00
P design kapacitet varme (gennemsnit)	kW	2,40	2,94	3,90
Temp. område - Køl	°C	-10~46	-10~46	-10~46
Temp. område - Varme	°C	-15~24	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (gennemsnit)		6.2 / 4.0	6.2 / 4.1	6.0 / 4.0
Energimærke		A++ / A+	A++ / A+	A+ / A+
Årligt energiforbrug	kWh	149/837	199/1002	293/1365
Strømforsyning		220~240V / 50Hz		
Standard strøm (køl)	A	3,4	5,0	8,1
Standard input (køl)	W	740	1140	1800
Standard strøm (varme)	A	3,6	4,7	7,5
Standard input (varme)	W	740	1080	1700
Kølemiddel mængde (R410A)	kg	0,72	1,05	1,70
Væske side / Gas side	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"
Standard rør længde	m	5	5	5
Min. rørlængde	m	3	3	3
Max. rørlængde	m	25	25	30
Max. højde forskel	m	10	10	20
Ekstra fyldning	g/m	15	15	15
INDEDEL		42QTD009DS-1	42QTD012DS-1	42QTD018DS-1
Lydtryk (høj/med./lav)	dB(A)	42/39/36	42/39/36	45/42/36
Luft flow (høj/med./lav)	m³/h	560/430/390	560/430/390	650/530/370
Vægt	kg	15	16,5	16,5
Dimensioner (BxDxH)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensioner panel (BxDxH)	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
Vægt panel	kg	2.5	2,5	2,5
UDEDEL		38QUS009DS-1	38QUS012DS-1	38QUS018DS-1
Lydtryk	dB(A)	54	56	57
Luft flow	m³/h	1900	2100	2100
Vægt	kg	26	28,5	38
Dimensioner (BxDxH)	mm	770x300x555	800x333x554	800x333x554