

VIKING COOLING

Varme og klimaanlæg til både


WATER-TO-AIR HEAT PUMP



BÅD

KLIMAANLÆGS SERIE

ASB-05A ASB-16A
ASB-09A ASB-20A
ASB-12A ASB-24A

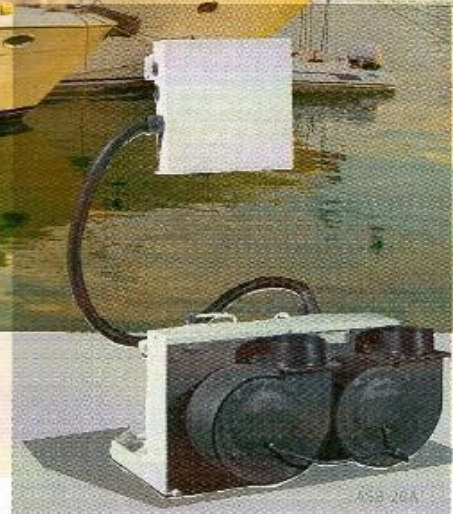

BÅD VAND-TIL-LUFT KLIMAANLÆG:

- Kompakt pladsbesparende design
- Elforsyning 240 volt, 50/60 Hz
- Høj COP i forhold luft-luft klimaanlæg
- Korrosionbeskyttet og antirust coated
- Højkvalitets isoleringsmaterialer
- Drifttemperaturområde:
Køling: 16-43°C (10°C-35°C vandindløbstemp.)
Varme: -10-30 °C (4°C-25°C vandindløbstemp.)
- Timer TÆND/SLUK panel
- Både fastmont. og trådløs fjernbetjening



Viking Cooling


Søndergade 41B

3390 Hundested

Mobil.: 42 50 76 56 / 28 87 61 52

VIKING COOLING

Varme og klimaanlæg til både

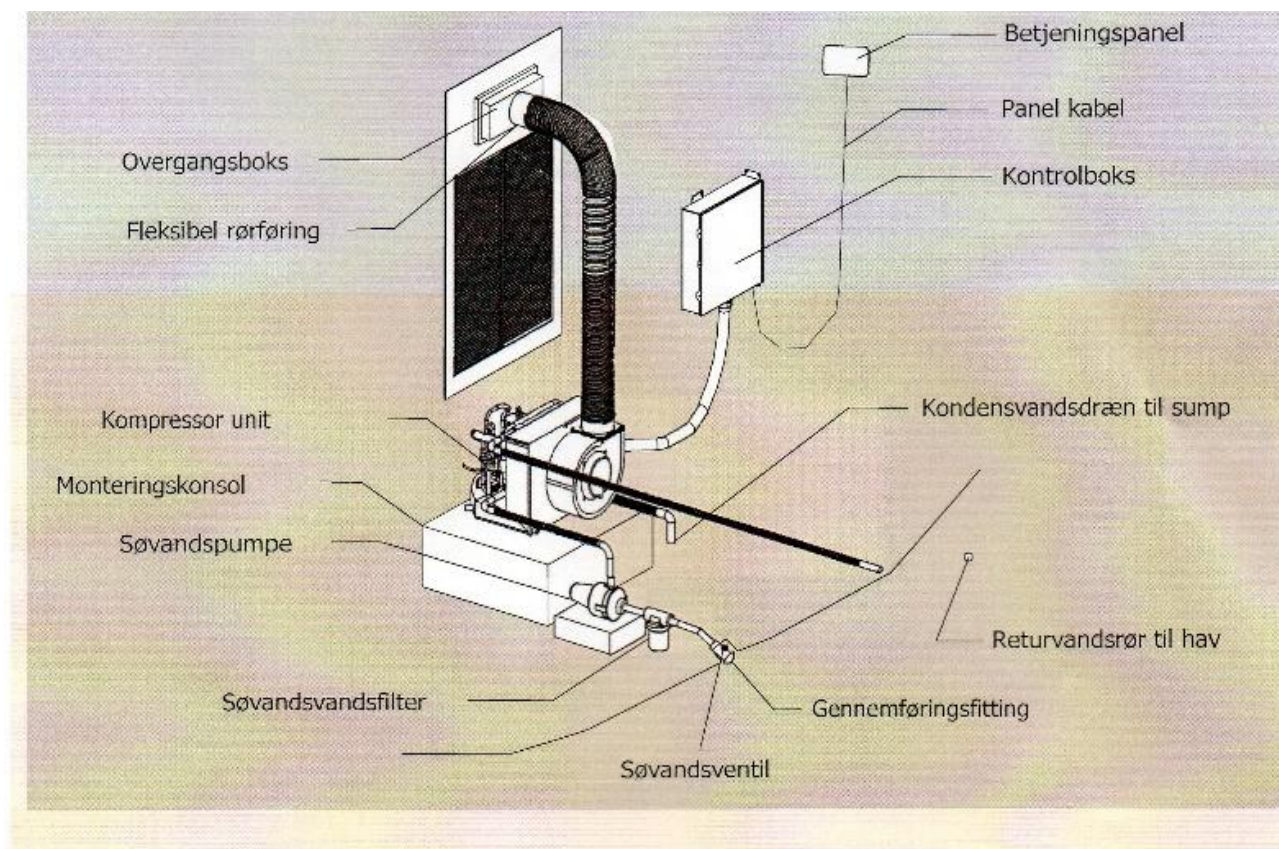

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model		ASB-05A	ASB-09A	ASB-12A	ASB-16A	ASB-20A	ASB-24A
Køling- / varmeydelse:	kW	1,10 / 1,40	2,10 / 2,20	3,10 / 3,20	3,20 / 4,00	5,10 / 5,20	6,40 / 6,65
Eltilskning	Fase / Hz / Volt	1~ / 50 / 230-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Eftersug i køle- / varmfunktion	Watt	560 / 530	900 / 880	1100 / 1100	1200 / 1300	1500 / 1550	1450 / 1750
Nominel elforbrug køle- / varmfunktion	Watt	800 / 750	1350 / 1100	1600 / 1700	1650 / 1650	2300 / 2300	2400 / 2700
Eltilførsel i køle- / varmfunktion	Amp.	3,50 / 3,40	4,90 / 4,80	6,10 / 6,00	6,00 / 6,10	7,50 / 8,00	6,8 / 8,2
Nominel Ampere i køle- / varmfunktion	Amp.	3,40 / 3,10	7,27 / 7,02	9,00 / 9,00	8,18 / 8,57	10,00 / 11,00	11,50 / 11,80
EER / COP	Værdi	1,96 / 2,64	2,33 / 2,50	2,82 / 2,91	2,67 / 3,08	3,40 / 3,35	4,41 / 3,80
Lydniveau	dB (A)	58	58	58	62	60	60
Kølemiddel	type / kg / t eq. CO ₂	R410A / 0,32 / 0,67	R410A / 0,34 / 0,71	R410A / 0,33 / 1,11	R410A / 0,46 / 0,96	R410A / 0,66 / 1,38	R410A / 0,95 / 1,91
Luftgennemstrømning	m ³ /timen	320	450	466	590	900	951
Drifttemperaturområde	Køling	16°-43	16°-43	16°-43	16°-43	16°-43	16°-43
	Varme	-10°-30	-10°-30	-10°-30	-10°-30	-10°-30	-10°-30
Dimensioner	Unit mt. dimensioner (BxDxH)	285x408x295	380x408x310	390x420x330	450x465x330	620x520x385	595x529x386
	Emballagestørrelse (BxDxH)	594x493x360	683x513x360	608x533x395	663x558x395	853x638x440	853x638x440
Vægt	Nettovægt, kg.	25,5	28,0	33,0	37,5	57,5	60,5
	Bruttovægt, kg.	30,0	33,0	38,0	43,5	65,0	68,0

Ovenstående kølekapacitet måles under følgende betingelser:

Indvendige konditioner: 27°CDB / 19.5°CWB; Tilført søvandstemp. 25°C, Temp. diff. på vandet 5°C, Tryktab 0 Pa.

Ovennævnte opvarmingskapacitet måles under følgende betingelser:

Indvendige konditioner: 20°CDB / 15°CWB; Tilført søvandstemp. 15°C, vandflow, som i kølefunk., Tryktab 0 Pa.

Viking Cooling

Søndergade 41B

3390 Hundested

Mobil.: 42 50 76 56 / 28 87 61 52

VIKING COOLING

Varme og klimaanlæg til både

ASB-05A	køl 1,1 kW	varme 1,4 kW	kr. 7.670,00
ASB-09A	køl 2,1 kW	varme 2,2 kW	kr. 8.280,00
ASB-12A	køl 3,1 kW	varme 3,2 kW	kr. 10.420,00
ASB-16A	køl 3,2 kW	varme 4,0 kW	kr. 10.870,00
ASB-20A	køl 5,1 kW	varme 5,2 kW	kr. 14.820,00
ASB-24A	køl 6,4 kW	varme 6,6 kW	kr. 16.020,00

Styring via WI-FI smart eller SMS styring kan tilkøbes

Viking Cooling kan monteret disse anlæg, i er velkommen for alle yderlige spørgsmål.

Viking Cooling

Søndergade 41B

3390 Hundested

Mobil.: 42 50 76 56 / 28 87 61 52